
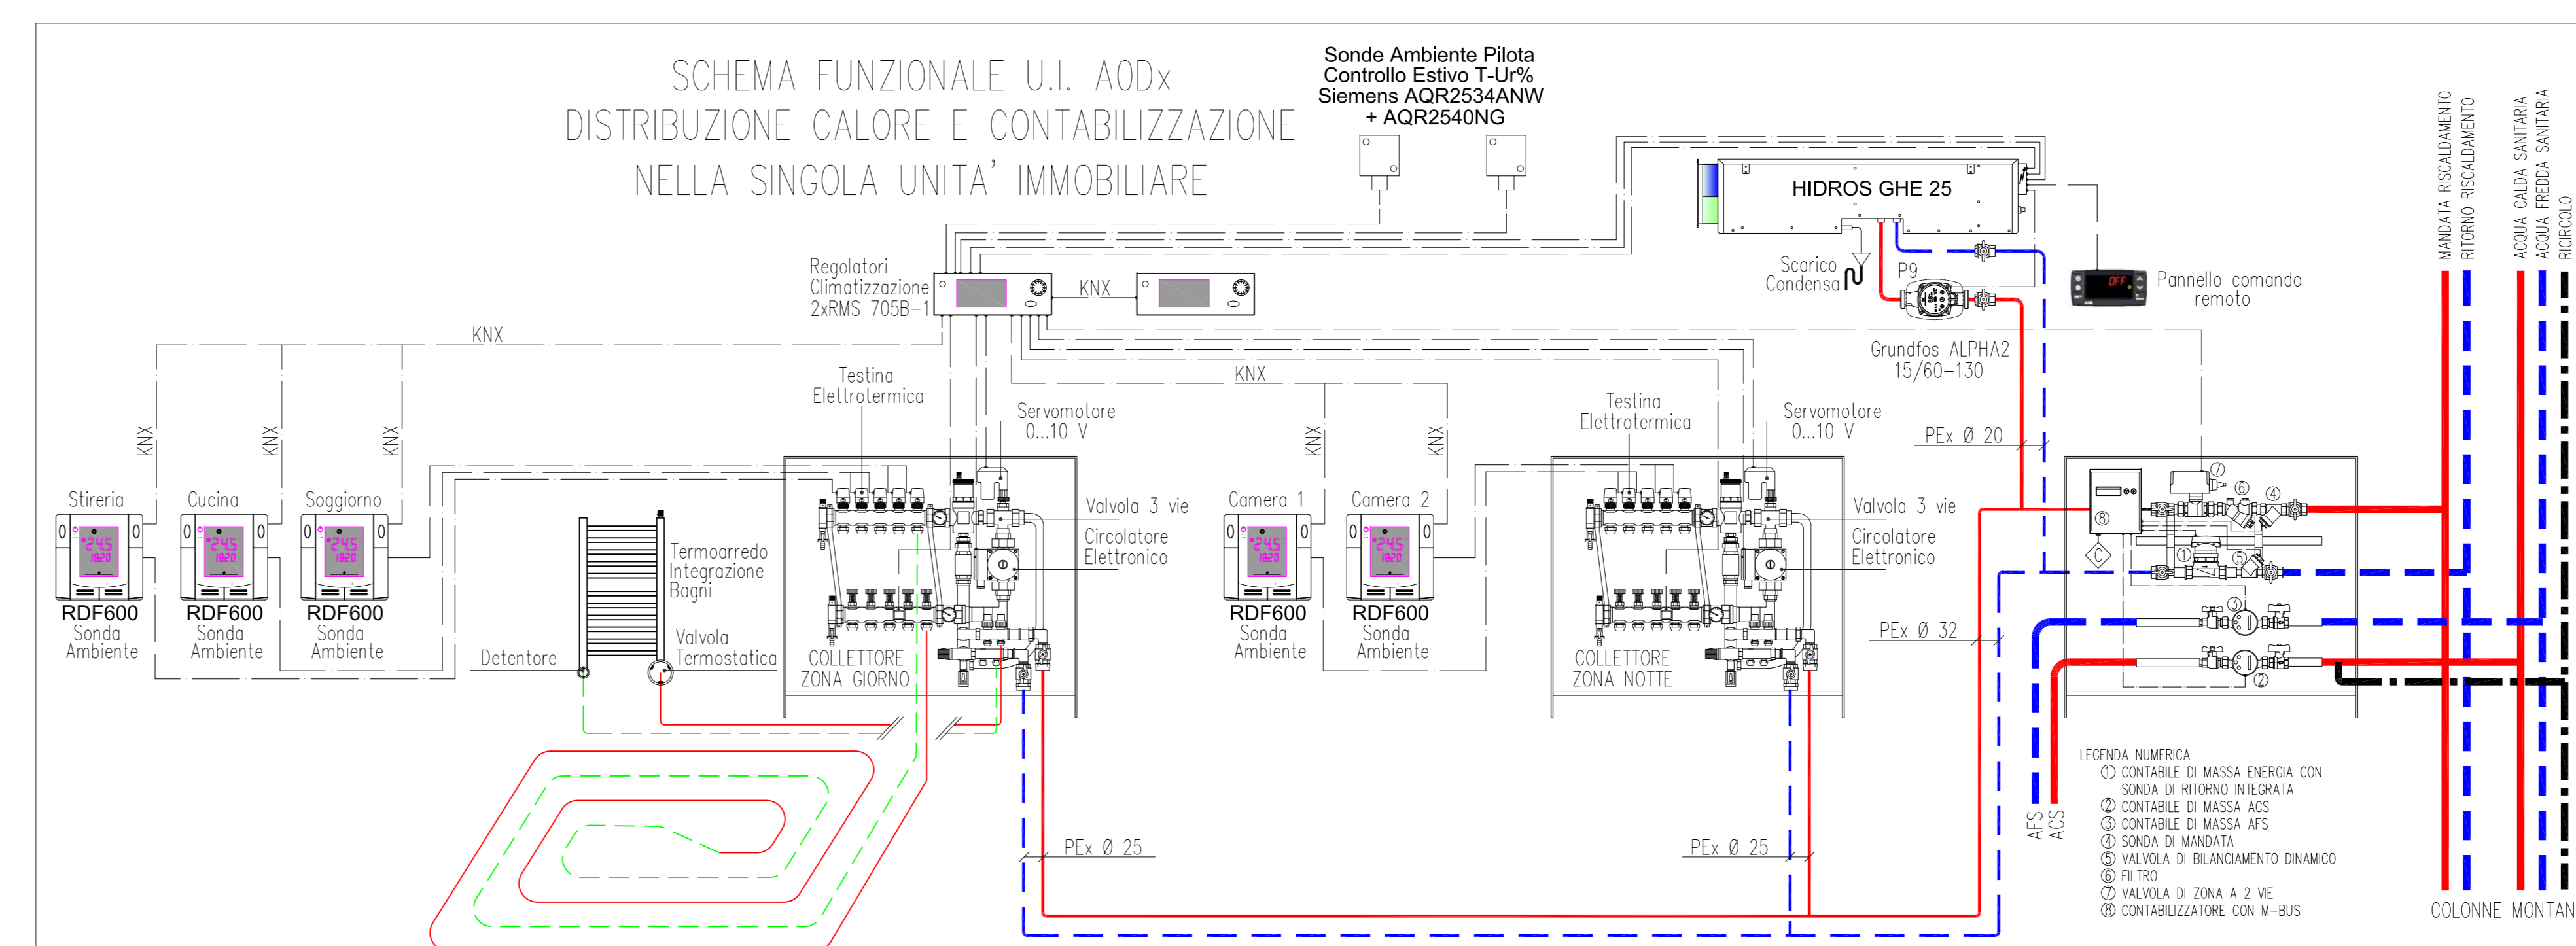
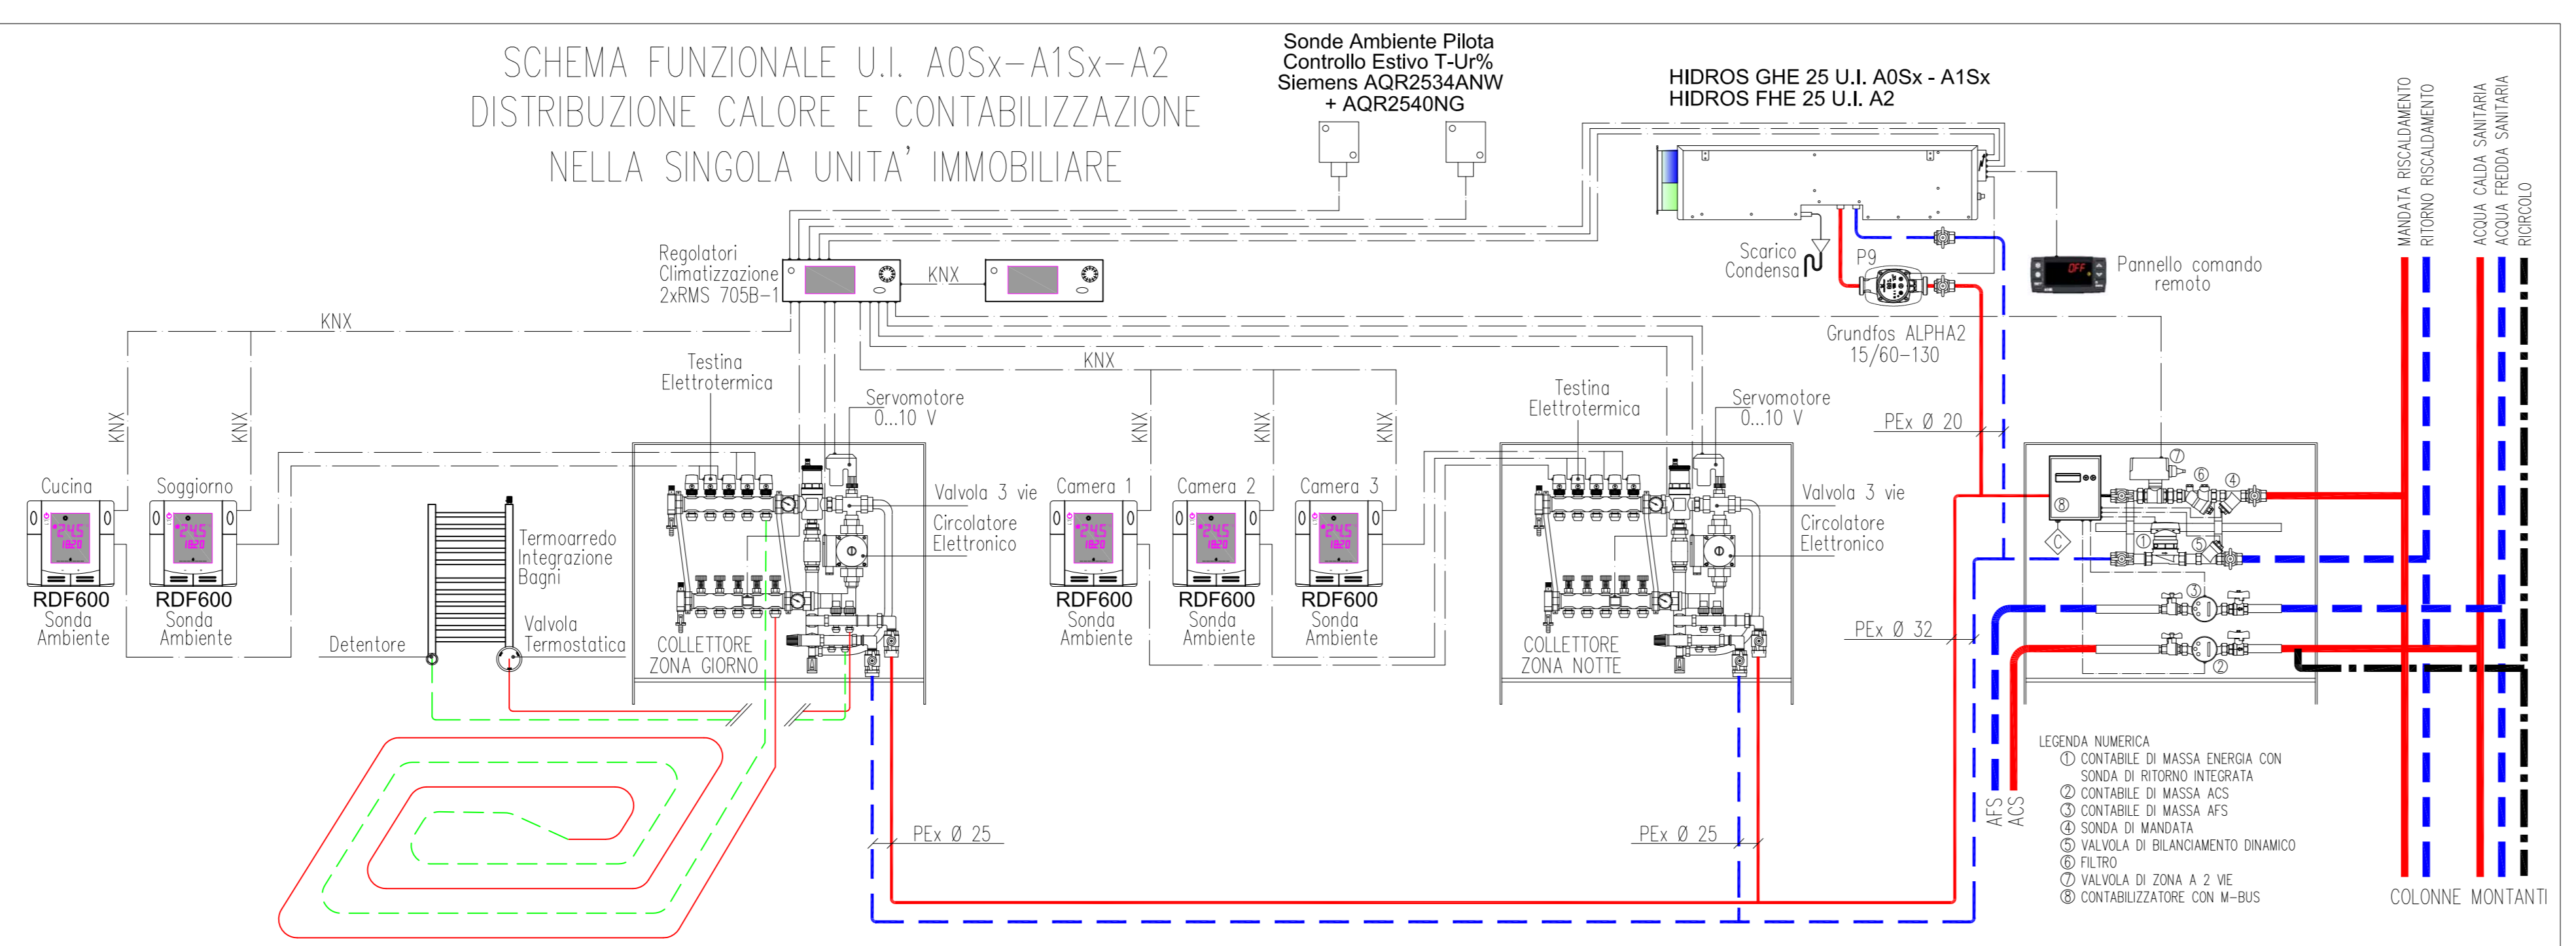


- ### LEGENDA SIMBOLI
- Rubinetto a sfera attacco filetti per diametri fino a 2", corpo in ottone sbalzato, clava in ottone verniciato, anelli di tenuta in PTFE. Lo stesso tipo è tipo avvolgibile alle manovre esterne e serie dotata di doppio tenuta nell'albero.
 - Regolatore di impulso attacco filetti per diametri fino a 2", corpo in bronzo PBR, cestello filtrante in teflon di acciaio inox da 300.
 - Manometro a quadrante con flangiate per manometro completo. Scala di misura 0-6 bar, diametro dello scudo 100 mm.
 - Termometro ad immersione graduato da tipo e carica di gas. Diametro 100 mm scala 0-120 °C per Valvola di Allarmeria. Corpo in ottone, allungatore in nylon rinforzato con fibre di vetro, mollo in acciaio fino a 304.
 - Valvola di sicurezza a molla qualificata. Corredo di certificato di collaudi (SPS).
 - Discretore per impianti solari. Attacco filetti 3/4" x 3/4". Corpo in ottone. Tenute in EPDM. Rilevatore interno in acciaio inox. Abilata per operazioni di pulizia. Press. d'esercizio 10 bar. Campo di temperatura 0 - 120°C. Giacca max 50°C.
 - Collegamento delle singole unità di contabilizzazione all'unità centrale di acquisizione dati.
 - Termoisolante di Intex Simeris RM-TR1000/8.
 - Prevalenza di blocco e norme minime. Temperatura 0-5 bar.

- ### ABACO ELETTROPOMPE
- P1 Circolatore a rotore bagno idraulico per temperatura fino a 110 °C. Campo di lavoro 0-120/220 litri/h. MOTO STRATOS PARA 25/27.
 - P2 Circolatore a rotore bagno idraulico a 88 volumetrie solari termiche.
 - P3 Elettropompa per circuiti trattamento sanitario di acqua. Portata 4000 litri/h. Prevalenza max fino a 30 m. GRANDIS MAXIMA 3 25-40.
 - P4 Elettropompa per circuiti trattamento sanitario di acqua prodotta acqua calda sanitaria. Portata 4000 litri/h. Prevalenza statica utile 60 m. GRANDIS MEGA 3 25/700N.
 - P5 Elettropompa per circuiti acqua climatizzazione attiva e climatizzazione invernale. Portata 4000 litri/h. Prevalenza statica utile 60 m. GRANDIS MEGA 3 25/700N.
 - P6 Elettropompa ricambio acqua calda sanitaria. Portata 200 litri/ora. Prevalenza 30 m. GRANDIS ALPHA 2 25/400-130.
 - P7 Elettropompa idropulitrice acqua calda sanitaria. Portata 1800 litri/ora. Prevalenza 40 m. GRANDIS ALPHA 2 25/800-130.

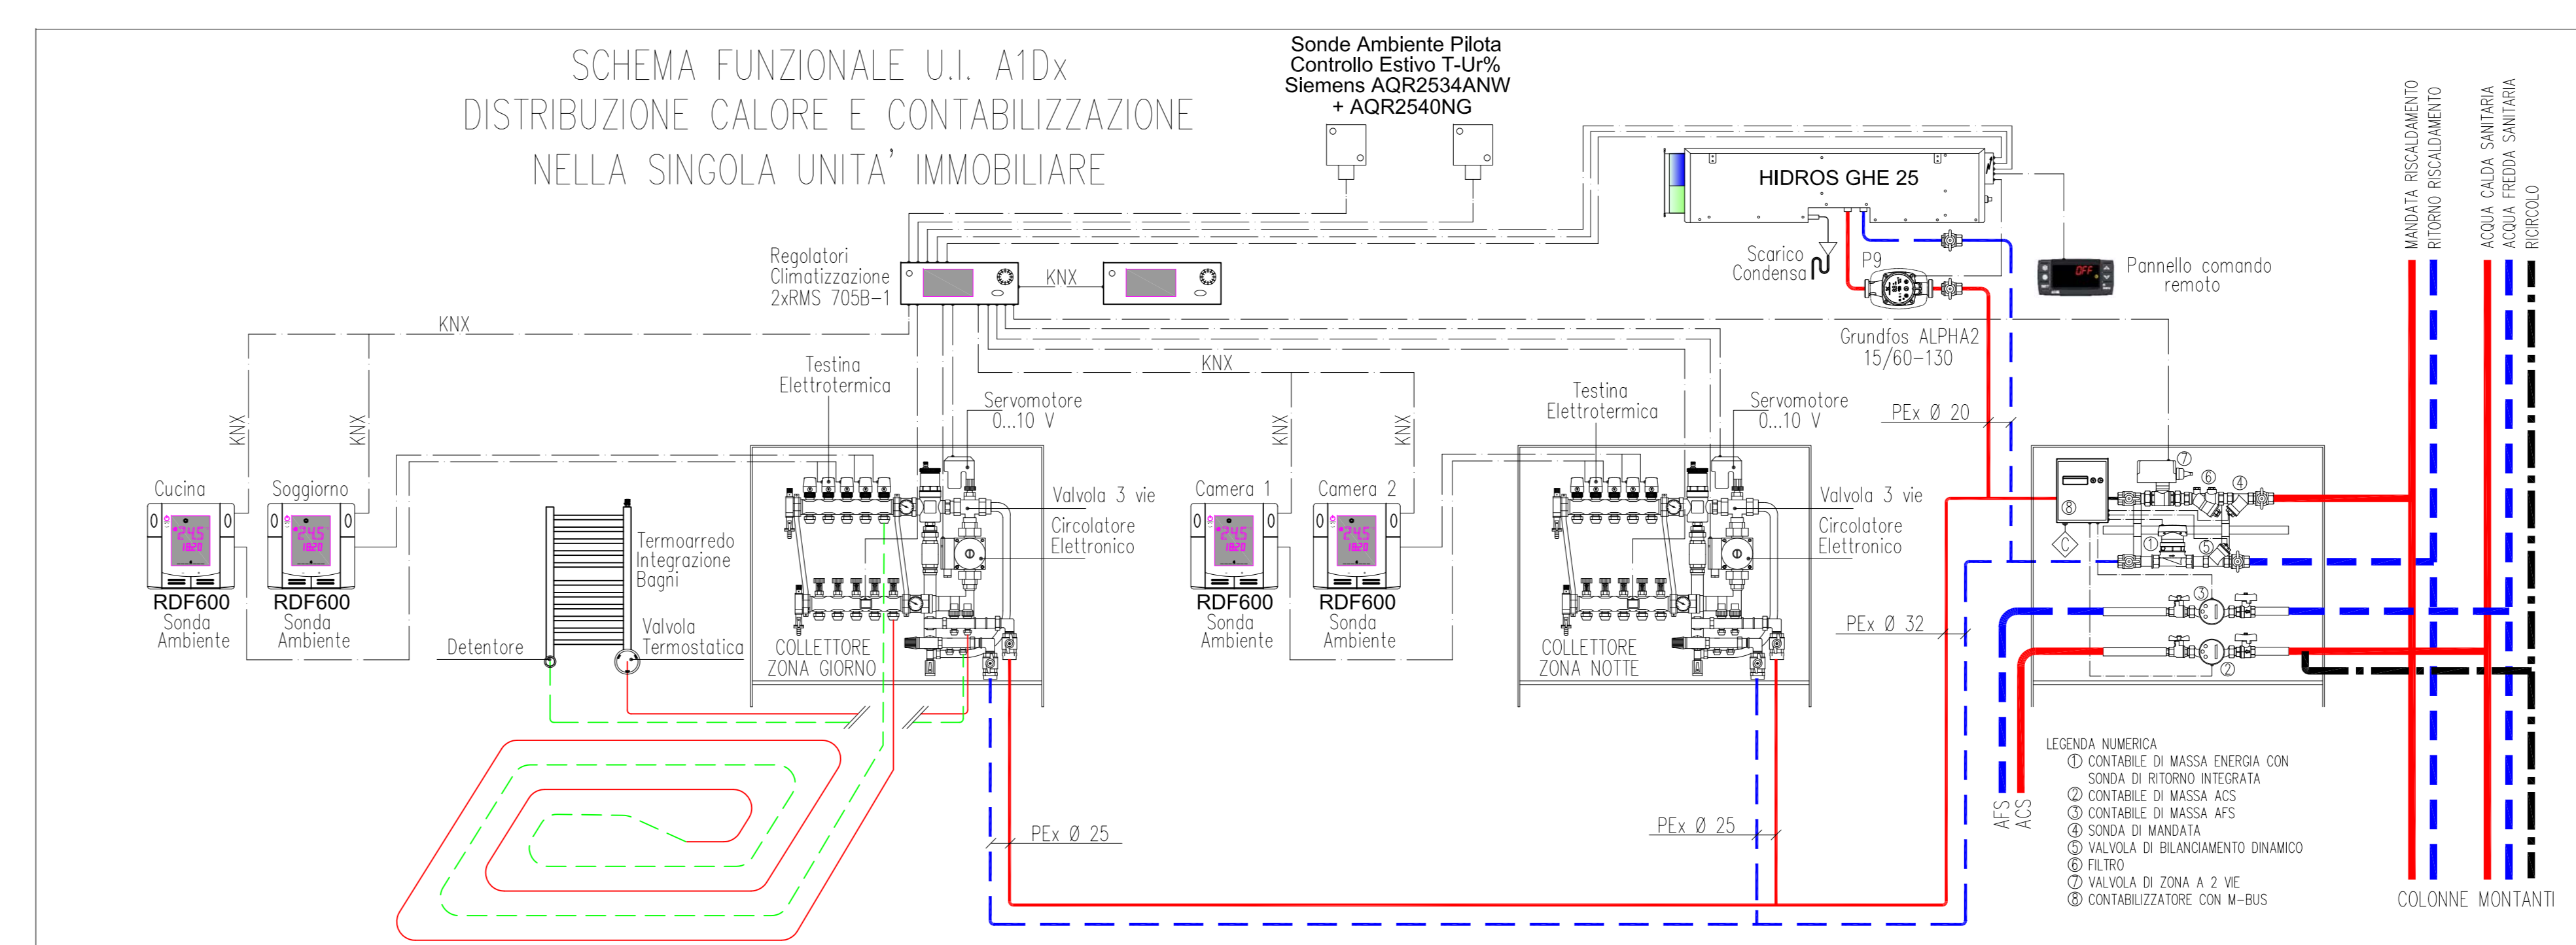

ATTENZIONE: CARICO IMPIANTO RIAMBIE PRODOTTO A BASE DI FRIOLIO/AMBIENTE E RILASCIATI CILINDRICI CLUT 15500. QUANTITATIVO 1 kg CON 200 LITRI DI ACQUA DEL CIRCOLITO (Contenuto d'acqua circuito riscaldamento generale circa 2000 litri)

Collettore per acqua di servizio per trattamento sanitario. Per informazioni rivolgersi al rivenditore autorizzato. Il sistema è a servizio in tutto il territorio. Il sistema è a servizio in tutto il territorio. Il sistema è a servizio in tutto il territorio.

Filtro dissabatore di sicurezza equipaggiato automaticamente ad effetto batteriostatico con frequenza di lavaggio programmabile e riduzione di pressione incorporata, con aspiratore rotabile per eliminare dall'acqua sabbia e corpi estranei fino ad un granulometria di 90 µm al fine di prevenire i guasti e i danni alle tubazioni, alle apparecchiature ed al sistema. Il filtro è idoneo per la filtrazione dell'acqua ad uso potabile e risponde a quanto prescritto per D.P.R. n. 4453/00, al DM 37/2008, alle norme UNI 10324 e alla norma UNI-EN-CT 8005. Capacità minima 85 litri. Alimentazione 230 V-50/60 Hz. Tipo COLLOMERE GHI-Super (DINO BODATI 85).